


### CARACTÉRISTIQUES

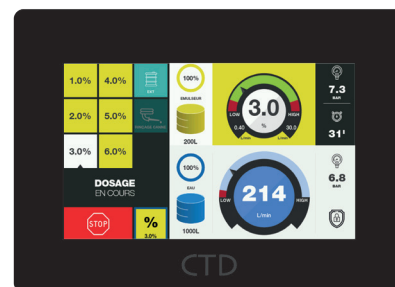

Fourgon  
Camion

Pompe  
Eau  
< 30000  
L/min

Classe  
**B**


La gamme de système de dosage Gecko IQ se décline en plusieurs types afin d'adapter la performance de la pompe émulseur aux besoins d'extinction du véhicule. Les composants sont adaptés en fonction du débit de produit afin de maintenir un dosage fiable et précis.

* Par défaut	120	180	240	360	480
<b>Plage de débit pompe</b>	6 à 120 L/min	8 à 180 L/min	12 à 240 L/min	15 à 360 L/min	24 à 480 L/min
<b>Type de pompe</b>	Pistons			Engrenage	
<b>Aspiration</b>	-0,6 bar			-0,7 bar	
<b>Pression</b>	16 bar				
<b>Plage de dosage*</b>	1 à 6%				
<b>Plage de débit d'eau*</b>	DN80 : 80 à 3000 L/min	DN100 : 200 à 5000 L/min	DN125 : 300 à 8000 L/min	DN150 : 400 à 12000 L/min	
<b>Compatibilité moteur</b>	Thermique / Hydraulique				Hydraulique
<b>Compatibilité viscosité</b>	< 220 Mpa.s <sup>(1)</sup> à 20°C			< 400 Mpa.s <sup>(1)</sup> à 20°C	
<b>Rinçage</b>	Automatique				
<b>Amorçage</b>	Automatique				
<b>Aspiration extérieure</b>	Inclus				

<sup>(1)</sup> at 375 s<sup>-1</sup> shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

* Par défaut	600	720	900	1200	1800
<b>Plage de débit pompe</b>	40 à 600 L/min	48 à 720 L/min	60 à 900 L/min	90 à 1200 L/min	120 à 1800 L/min
<b>Type de pompe</b>	Engrenage				
<b>Aspiration</b>	-0,7 bar				
<b>Pression</b>	16 bar				
<b>Plage de dosage*</b>	1 à 6%				
<b>Plage de débit d'eau*</b>	DN150 : 400 à 12000 L/min	DN200 : 600 à 20000 L/min		DN300 : 1300 à 50000 L/min	
<b>Compatibilité moteur</b>	Hydraulique				
<b>Compatibilité viscosité</b>	< 400 Mpa.s <sup>(1)</sup> à 20°C				
<b>Rinçage</b>	Automatique				
<b>Amorçage</b>	Automatique				
<b>Aspiration extérieure</b>	Inclus				

<sup>(1)</sup> at 375 s<sup>-1</sup> shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

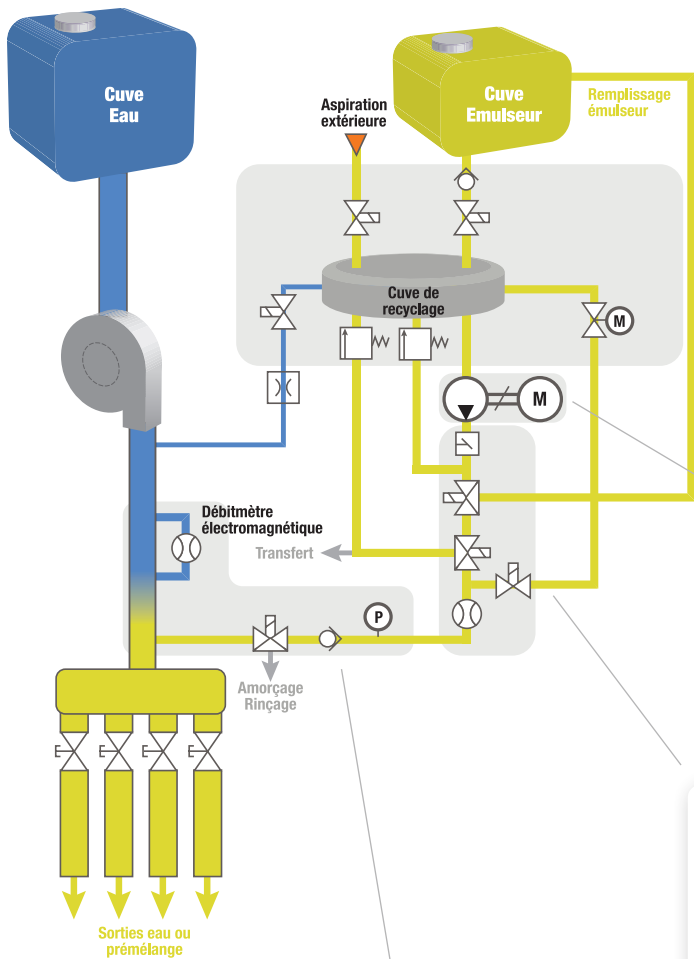







Fourgon  
Camion






Pompe  
Eau  
< 30000  
L/min

Classe  
**B**



## OPTIONS POSSIBLES

-  Remplissage de cuve produit
-  Mise hors gel automatique
-  Transfert de produit
-  Pompage de produits
-  Brassage de cuve produit
-  Canne plongeuse d'aspiration extérieure

-  Capteur de niveau de cuve
-  Écran supplémentaire
-  Motorisation
-  Intégration complète sur châssis
-  Choix matière de pompe (inox ou bronze)