


### CARACTÉRISTIQUES


Autonome  
Skid

Classe  
**B**

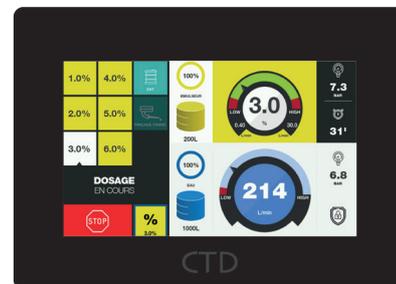

* Par défaut	120	180	240	360	600
<b>Plage de débit pompe <sup>(1)</sup></b>	6 à 120 L/min	8 à 180 L/min	12 à 240 L/min	15 à 360 L/min	40 à 600 L/min
<b>Type de pompe</b>	Pistons			Engrenage	
<b>Aspiration</b>	-0,6 bar			-0,7 bar	
<b>Pression</b>	16 bar				
<b>Plage de dosage*</b>	1 à 6%				
<b>Plage de débit d'eau*</b>	DN100 : 200 à 5000 L/min	DN125 : 300 à 8000 L/min	DN150 : 400 à 12000 L/min		
<b>Collecteur E/S</b>	Sur Demande				
<b>Motorisation</b>	Thermique				
<b>Compatibilité viscosité produit</b>	< 220 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C				< 400 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C
<b>Rinçage</b>	Automatique				
<b>Amorçage</b>	Automatique				

<sup>(1)</sup> Autres plages de débit de pompe possibles sur demande - <sup>(2)</sup> at 375 s<sup>-1</sup> shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

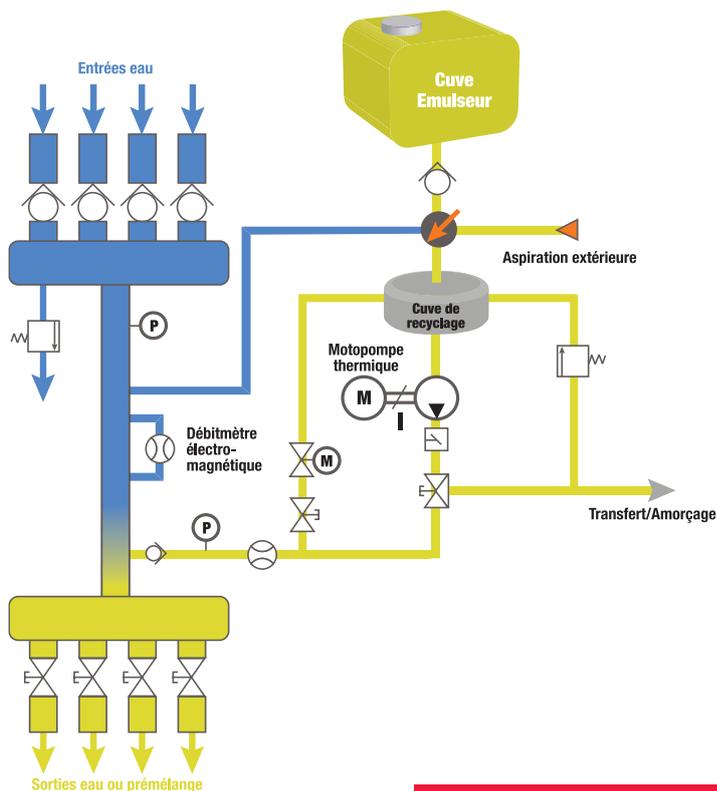

### OPTIONS POSSIBLES



Remplissage de cuve produit



Transfert de produit



Pompage de produits



Canne plongeuse d'aspiration extérieure



Capteur de niveau de cuve



Chargeur floating de batterie